

### Description

Gaine double paroi, extérieur annelé et intérieur lisse pour la protection des canalisations enterrées.

Les gaines sont munies d'un manchon par couronne / barre.


Couleur : rouge (standard), noir, bleu, vert, jaune sur demande.

Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD) pour la paroi extérieure et basse densité pour la paroi intérieure.

Tire-fil en polyamide prévu dans les couronnes.

### Caractéristiques techniques :

- Conforme aux normes EN 61386-1 et EN 61386-24
- Températures limites de stockage et transport : -25°C - Pose : -15°C
- Température maximale d'utilisation en régime permanent : +60°C
- Résistance à l'écrasement :  $\leq 5\%$  à 450N sous 23°C
- Résistance aux chocs : à -5°C de 15J. à 40J. selon le diamètre.
- Étanchéité : homologué IP 40 avec accessoires agréés.

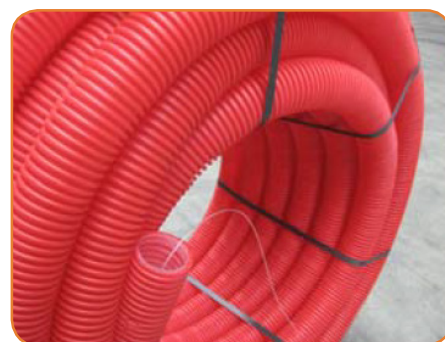






### Conditionnement :

- Couronnes de 50 m ou barres de 6m.
- Rouleaux de 25 m également disponibles sur demande.



### Coloris disponibles :

-  Rouge
-  Jaune
-  Bleu
-  Noir
-  Vert

