


Description

Permet de délimiter efficacement les chantiers, et constitue une barrière infranchissable et visible.

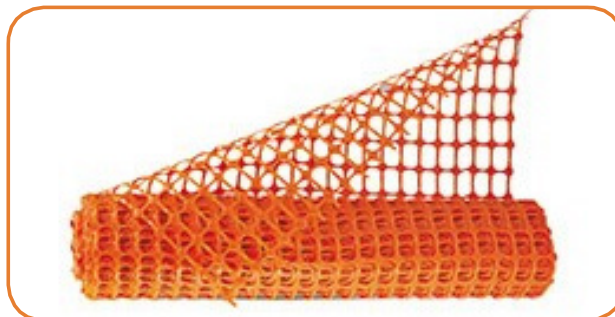

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs disponibles : 1 mètre (standard) - 1,20 mètre (sur demande).
- Grammage : 110 gr/m² - 160 gr/m².
- Conditionnement : rouleaux de 50 mètres. Emballage unitaire sous film polyéthylène haute densité.
- Couleur : orange.
- Matière : polyoléfines + agent anti-UV.
- Haute visibilité.
- Excellente tenue aux variations thermiques.
- Mailles rectangulaires à brins plats.

